

Domáce vodárne ALFA CONTROL

Vodárne vhodné na čerpanie čistej vody bez pevných prímiesí a abrazívneho materiálu

Konstrukční charakteristiky:

- teleso čerpadla z liatiny
- rozvážacie kolesá z technopolymery
- hriadel' z nerezovej ocele
- mechanická upchávka z grafitu a protipríruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrov
- vak tlakovej nádoby z pryže

Motor:

- uzavrený, chlazený zvonku
- krytí IPX4
- trída izolace F
- jednofázové provedenie s trvale zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motoru
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- flexikábel 1,5 m





Použitie:

- typ kvapaliny: čistá voda bez pevných prímiesí a abrazívneho materiálu
- max. teplota čerpanej kvapaliny 40°C
- max. doporučená výška sania se spätnou klapkou 8 m
- max. pracovný tlak: 10 bar

Aplikácie:

- malé tlakové zariadenie
- domáca vodáreň
- zavlažovanie

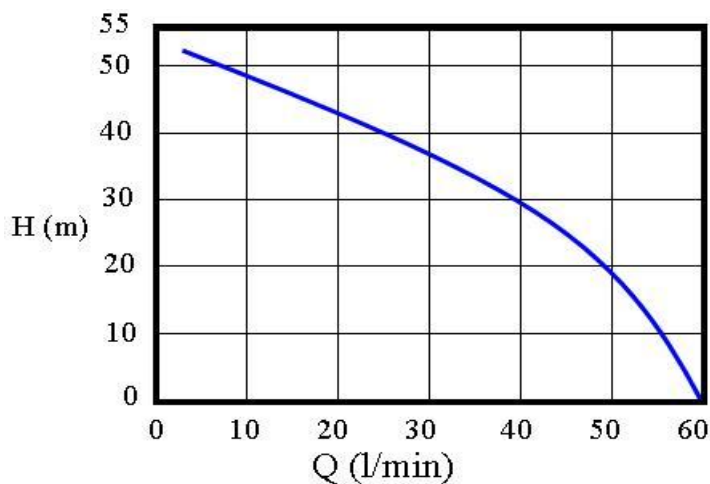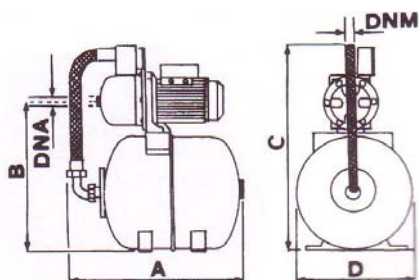

| Kód číslo | TYP | Q max l/min | H max m | Príkion kW | Napätia V | Max. teplota | Rozmery | | | | | Hmotnosť kg | |
|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------|---------|----|----|----|-----|-------------|-----|
| | | | | | | | A | B | C | D | DNA | | DNM |
| AQ6024 | ALFA CONTROL 24 | 60 | 56 | 0,75 | 230 | 40°C | 56 | 42 | 55 | 28 | | | 20 |
| AQ6025 | ALFA CONTROL 35 | | | | | | 52 | 50 | 64 | 36 | | | 21 |
| AQ6026 | ALFA CONTROL 50 | | | | | | 61 | 51 | 64 | 36 | 1" | 1" | 22 |
| AQ6027 | ALFA CONTROL 60 | | | | | | 71 | 51 | 64 | 36 | | | 23 |
| AQ6028 | ALFA CONTROL 80 | | | | | | 72 | 56 | 69 | 41 | | | 25 |

