

Domáca vodáreň ECOPRESS 600 A

Vodárne vhodné na čerpanie čistej vody bez pevných prímiesí a abrazívneho materiálu

Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z liatiny
- obežné koleso z technopolymery
- hriadeľ z nerezovej oceli
- mechanická upchávka z grafitu a protipríruba z keramiky
- tlaková nádoba 18 litrov
- vak tlakovej nádoby z pryže

Motor:

- uzavretý, chladený zvonku
- krytie IPX4
- trieda izolácie F
- jednofázové prevedenie s trvale zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motoru
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- flexikábel 1,5 m





Použitie:

- typ kvapaliny: čistá voda bez pevných prímiesí a abrazívneho materiálu
- max. teplota čerpanej kvapaliny 40°C
- max. doporučená výška sania so spätnou klapkou 8 m
- max. pracovný tlak: 4 bar

Aplikácie:

- malé tlakové zariadení
- domáca vodáreň
- zavlažovanie

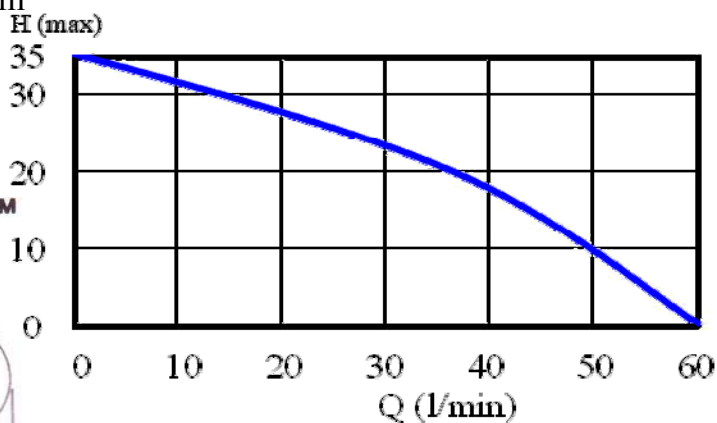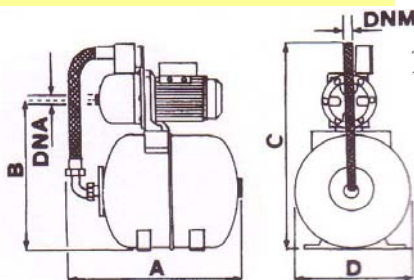

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry					Hmotnost kg	
							A	B	C	D	DNA		DNM
AQ6022	ECOPRESS 600 A	60	35	0,6	230	40°C	56	42	55	28	1"	1"	18

