

# Viacstupňové ponorné čerpadlo ELECTRA 3,5"

Čerpadlá sú vhodné pre čerpanie čistej a dažďovej vody.

## Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z nerezovej ocele AISI 304
- výtláčné teleso z bronzu
- ochranné púzdro káblu z nerezovej ocele AISI 304
- filter z nerezovej ocele AISI 304
- spätná klapka z technopolymeru
- obežné kolá z technopolymeru
- difúzory z technopolymeru s vložkou v bode opotrebenia
- uzáver difúzoru z technopolymeru s vložkou v bode opotrebenia
- šesťhranná hriadeľ z nerezovej ocele AISI 303
- samomazné prítokové ložisko

## Motor:

- ponorný motor 3,5" v provedení 230 V
- axiálne ložisko a ložiskové púzdro chladené vodou
- pripojovací kábel 1, m (na objednávku 25 m včetně ovladacej skrieny)
- chladicí olejová náplň
- príruha NEMA 3,5" bronz
- stupeň krytia IP 58
- trieda izolácie B
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- špeciálna mechanická upchávka s ochranou proti piesku


## Použitie:

- max. teplota kvapaliny: 40°C
- počet zopnutí: 20/1 hod.
- minimální priemer vrtu 90 mm
- max. množstvo piesku: 50g/m<sup>3</sup>

## Aplikácie:

- čerpanie vody z hĺbkových vrtov a studní
- automatické zariadenie pre zavlažovanie
- tlakové a posilňovacie stanice
- zavlažovanie v poľnohospodárstve

**NEW**

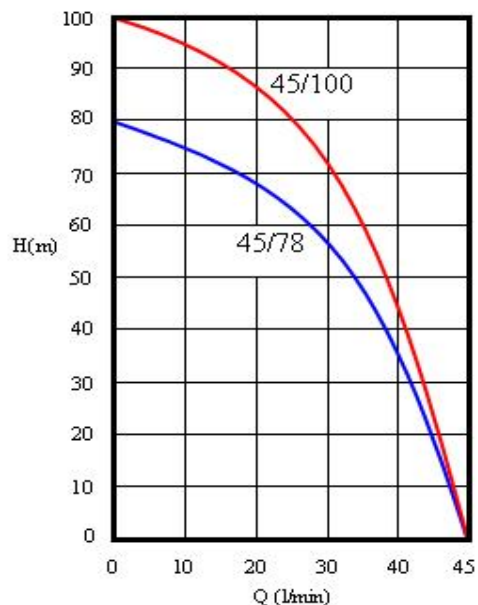

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry mm			Hmotnost kg
							délka	Ø	DNM	
AQ6213	3,5" ELECTRA 45/78	45	78	0,55	230	40 °C	990	83	5/4"	12,5
AQ6213A	3,5" ELECTRA 45/78-25m	45	78	0,55			990			16
AQ6214	3,5" ELECTRA 45/100	45	100	0,75			1050			14
AQ6214A	3,5" ELECTRA 45/100-25m	45	100	0,75			1050			17,5

