

# Viacstupňové ponorné čerpadlo ELECTRA 4"

Čerpadlá sú vhodné pre čerpanie čistej a dažďovej vody.

## Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z nerezovej ocele AISI 304
- výtlačné teleso z bronzu
- ochranné púzdro káblu z nerezovej ocele AISI 304
- filter z nerezovej ocele AISI 304
- spätná klapka z technopolymeru
- obežné kolá z technopolymeru
- difúzory z technopolymeru s vložkou v bode opotrebenia
- uzáver difúzoru z technopolymeru s vložkou v bode opotrebenia
- šesťhranná hriadeľ z nerezovej ocele AISI 303
- samomazné prítokové ložisko

## Motor:

- ponorný motor 4"
- pripojovací kábel 1, m (na objednávku 25 m včetně ovladacej skrieny)
- chladicí olejová náplň
- príruha NEMA 4" bronz
- stupeň krytia IP 58
- trieda izolácie B
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- špeciálna mechanická upchávka s ochranou proti piesku


## Použitie:

- max. teplota kvapaliny: 40°C
- počet zopnutí: 20/1 hod.
- minimálny priemer vrtu 100 mm
- max. množstvo piesku: 50g/m<sup>3</sup>

## Aplikácie:

- čerpanie vody z hĺbkových vrtov a studní
- automatické zariadení pre zavlažovanie
- tlakové a posilňovacie stanice
- zavlažovanie v poľnohospodárstve

**NEW**

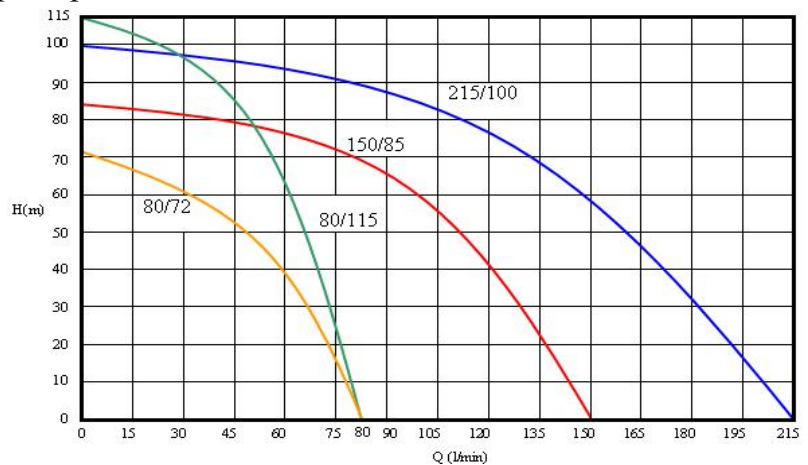

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry mm			Hmotnost kg
							délka	Ø	DNM	
AQ6215M	ELECTRA 80/72 M	80	72	1,1	230	40°C	890	96	6/4"	14,5
AQ6215MA	ELECTRA 80/72 M-25m									18
AQ6215T	ELECTRA 80/72 T									14,5
AQ6215TA	ELECTRA 80/72 T-25m									18
AQ6216M	ELECTRA 80/115 M	80	115	1,5	230		1130	96	6/4"	17
AQ6216MA	ELECTRA 80/115 M-25m									20
AQ6216T	ELECTRA 80/115 T									17
AQ6216TA	ELECTRA 80/115 T-25m									20
AQ6217T	ELECTRA 150/85 T	150	85	2,2	400		1140		2"	18
AQ6217TA	ELECTRA 150/85 T-25m									21
AQ6218T	ELECTRA 215/100 T	215	100	3	400		1550		2"	22
AQ6218TA	ELECTRA 215/100 T-25m									26



CE