

Domáca vodáreň FULL CONTROL MAXI

Vodárne s viacstupňovým čerpadlom vhodné na čerpanie čistej vody bez pevných prímiesí

Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z nerezovej ocele
- sacia a výtlačná časť z latiny
- rozvážacie kolesá z technopolymeru
- obežné kolesá z technopolymeru
- hieďeľ z nerezovej ocele
- mechanická upchávka z grafitu a protipríruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrov
- vak tlakovej nádoby z pryže



Motor:



- uzavretý, chladený zvonku
- krytie IPX4
- trieda izolácie F
- jednofázové prevedenie s trvale zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motoru
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- flexikábel 1,5 m

Použitie:

- typ kvapaliny: čistá voda bez pevných prímiesí a abrazívneho materiálu
- max. teplota čerpanej kvapaliny 40°C
- max. doporučená výška sania so spätnou klapkou 7 m
- max. pracovný tlak: 5,5 bar

Aplikácie:

- malé tlakové zariadenie
- domáca vodáreň
- zavlažovanie

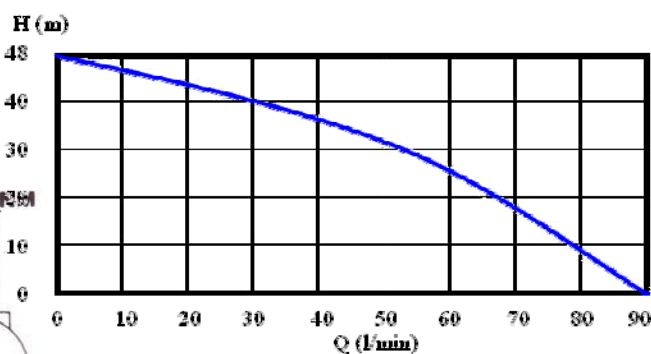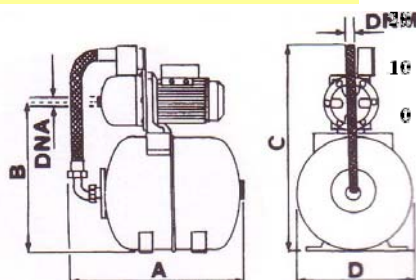

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry					Hmotnost kg	
							A	B	C	D	DNA		DNM
AQ6040	FULL CONTROL 24 maxi	100	48	1,1	230	40°C	56	42	55	28			20
AQ6041	FULL CONTROL 35 maxi						52	50	64	36			22
AQ6042	FULL CONTROL 50 maxi						61	51	64	36	1"	1"	24
AQ6043	FULL CONTROL 60 maxi						71	51	64	36			25
AQ6044	FULL CONTROL 80 maxi						72	56	69	41			27

