

Domáca vodáreň FULL CONTROL MULTI

Vodárne s viacstupňovým čerpadlom vhodné na čerpanie čistej vody bez pevných prímiesí.

Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z nerezovej ocele
- rozvážacie kolesá z technopolymeru
- obežné kolesá z technopolymeru
- hieď z nerezovej ocele
- mechanická upchávka z grafítu a protipríruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrov
- vak tlakovej nádoby z pryže



Motor:



- uzavretý, chladený zvonku
- krytie IPX4
- trieda izolácie F
- jednofázové prevedenie s trvale zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motoru
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- flexikábel 1,5 m

Použitie:

- typ kvapaliny: čistá voda bez pevných prímiesí a abrazívneho materiálu
- max. teplota čerpanej kvapaliny 40°C
- max. doporučená výška sania so spätnou klapkou 7 m
- max. pracovný tlak: 5,5 bar

Aplikácie:

- malé tlakové zariadeni
- domáca vodáreň
- zavlažovanie

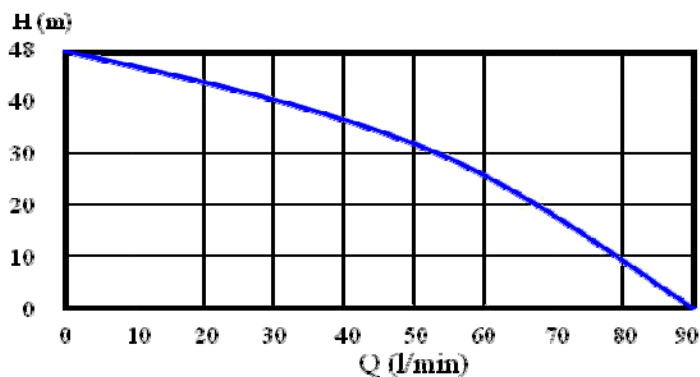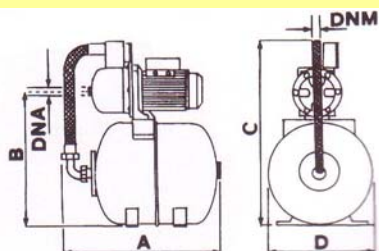

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry						Hmotnost kg
							A	B	C	D	DNA	DNM	
AQ6050	FULL CONTROL 24 multi	100	48	1,1	230	40°C	56	42	55	28			20
AQ6051	FULL CONTROL 35 multi						52	50	64	36			22
AQ6052	FULL CONTROL 50 multi						61	51	64	36	1"	1"	24
AQ6053	FULL CONTROL 60 multi						71	51	64	36			25
AQ6054	FULL CONTROL 80 multi						72	56	69	41			27

