

# Odstredivé čerpadlá MOUSE

Čerpadlá vhodné na čerpanie čistej vody bez pevných prímiesí a abrazívneho materiálu

## Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z liatiny
- u typu MOUSE 60 BZ teleso čerpadla z bronzu
- obežné koleso z mosadze
- hriadeľ z nerezovej ocele
- mechanická upchávka z grafitu a protipríruba z keramiky



## Motor:

- uzavretý, chladený zvonku
- krytie IPX4
- trieda izolácie F
- jednofázové prevedenie s trvale zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motoru
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.





## Použitie:

- typ kvapaliny: čistá voda bez pevných prímiesí a abrazívneho materiálu
- max. teplota čerpanej kvapaliny 60°C
- max. doporučená výška sania so spätnou klapkou 5 m
- max. pracovný tlak: 10 bar

## Aplikácie:

- malé tlakové zariadenie
- domáca vodáreň
- zavlažovanie

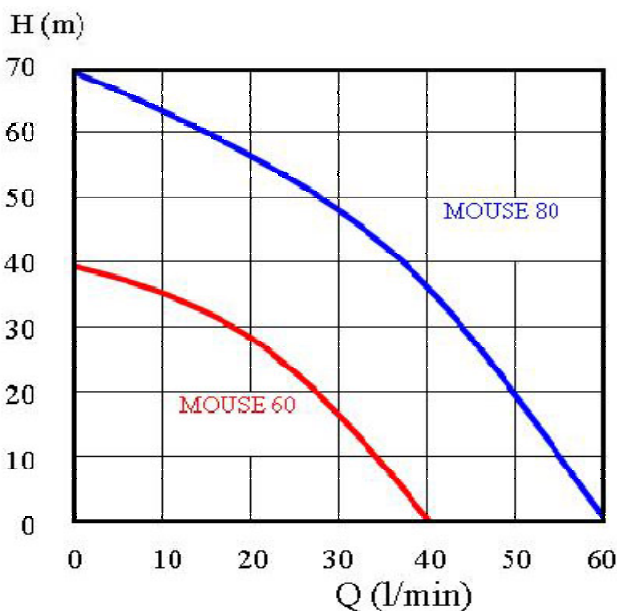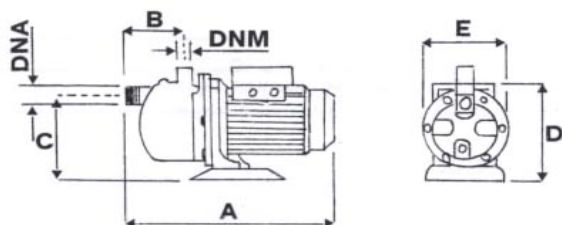

| Kód číslo | TYP         | Q max l/min | H max m | Příkon kW | Napětí V | Max. teplota | Rozměry |    |     |     |     |      |      | Hmotnost kg |
|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|----------|--------------|---------|----|-----|-----|-----|------|------|-------------|
|           |             |             |         |           |          |              | A       | B  | C   | D   | E   | DNA  | DNM  |             |
| AQ6090    | MOUSE 60    | 40          | 40      | 0,37      | 230      | 60°C         | 260     | 50 | 60  | 155 | 120 | 1" F | 1" F | 6           |
| AQ6091    | MOUSE 60 BZ | 40          | 40      | 0,37      | 230      | 60°C         | 260     | 50 | 60  | 155 | 120 | 1" F | 1" F | 6           |
| AQ6092    | MOUSE 80    | 60          | 70      | 0,75      | 230      | 60°C         | 295     | 90 | 112 | 156 | 150 | 1" F | 1" F | 12          |

