

# Ponorné drenážne čerpadlo RAPID 403

Čerpadlo typu MOP s priamym výtlakom sú vhodné pre čerpanie mierne znečistenej vody z jímok, zatopených sklepov, bazénov a iných vodných zdrojov.

## Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z technopolymera
- obežné kolo z noryla
- hriadel' z nerezovej ocele
- mechanická upchávka keramika / uhlík
- rukoväť a sacie teleso z technopolymera

## Motor:

- stupeň krytie IP X8
- trída izolácie F
- jednofázove prevedenie s trvale zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motora
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- flexikábl 10 m



## Použitie:

- typ kvapaliny: mierne znečistená voda s pevnými prísadami do 3 mm
- max. teplota kvapaliny: 35°C
- max. dopravná výška: 8 m



## Aplikácie:

- prečerpávanie mierne znečistenej a dažďovej vody z jímok, bazénov, sklepov a nádrží
- zavlažovanie

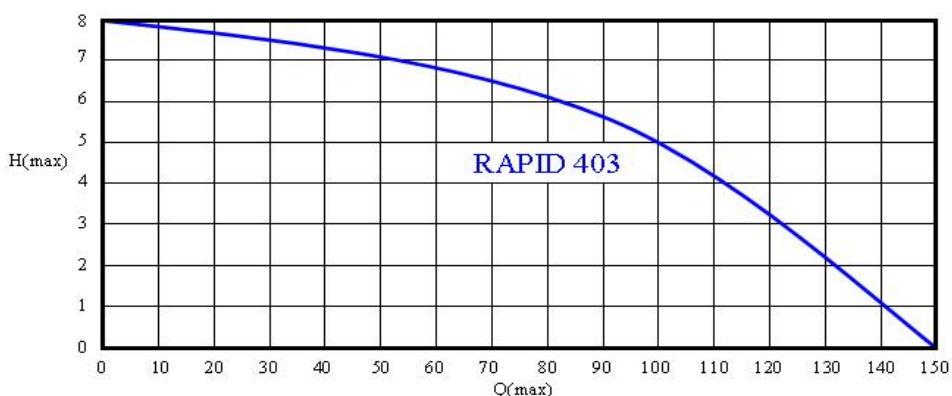

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Príkon kW	Napätia V	Max. teplota	Rozmery			Hmotnosť
							A	C	DNM	
AQ6540	<b>RAPID 403</b>	150	8	0,4	230	35°C	315	160	1" - 5/4	4,5 kg

