

Ponorné čerpadlo SHREDD 1100 QG


Ponorné čerpadlo s obežným kolom a rezacím nožom pre čerpanie odpadnej vody a kalov s výskytom vlákien. Čerpadlo je vybavené 10 m flexikáblom, plavákovým spínačom a termopoistkou vo vinutí motora.

Konstruktívna charakteristika:

- teleso čerpadlá z liatiny GG20
- obežné kolo z ocele ZG 35
- rezací kolo a drtič ZG40Cr
- hriadel' z nerezovej ocele 2Cr13
- dvojité mechanická upchávka (C/Keramika, SiC/SiC)

Motor:

- suchobežný motor
- stupeň krytie IP 68
- trída izolácie B
- jednofázove prevedenie s vestavným kondenzátorom
- rýchlosť otáčok 2800 ot./min.
- jednofázove prevedenie s plavákom
- max. počet startov 30/hod
- napájací kábel H07RNF 3x1mm

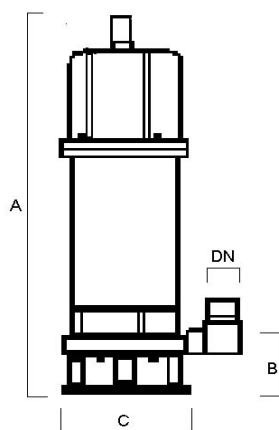

NEW




Použitie:

- typ kvapaliny: kalová a odpadná voda s prísadou pevných častíc a vlákienou
- max. teplota čerpanej kvapaliny 40°C
- dopravná výška čerpadlá 16 m



Aplikácie:

- použitie v priemysle, v domácnosti
- čerpanie odpadnej vody a usadenín s textilnými vláknami
- kvapaliny chemicky kompatibilné s materiálom čerpadlá

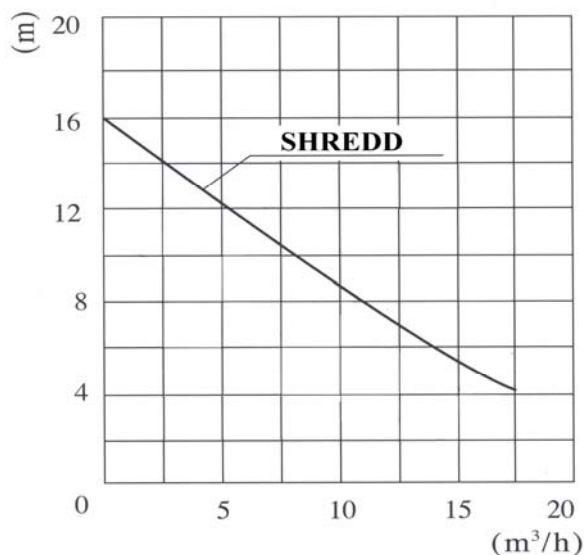

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Príkon kW	Napätia V	Max. teplota	Rozmery				Hmotnosť kg
							A	B	C	DNM	
AQ6510	SHREDD 1100 QG	300	16	1,1	230	40	480	140	180	2"	33



CE